


## UTILISATION DE L'OUTIL

### 1. Fonction pince-coupante



Insérer l'axe de l'outil sur le crochet du couteau, partie coupante vers le haut et sectionner le fil de fer d'une seule main. Section limitée à 2.5mm.


### 2. Fonction porte-outil **Ne pas utiliser cette fonction sans protection de la lame**



Enfoncer un embout de tournevis, ou un foret à tête hexagonale lisse sur l'extrémité de l'outil.

Protéger **IMPERATIVEMENT la lame du couteau** avec la gaine fournie.


1. Rentrer la pointe de la lame dans la partie caoutchoutée de la gaine

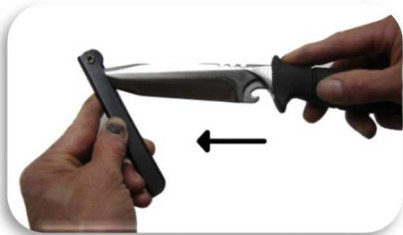

2. Rentrer la lame dans la gaine.



3. Maintenir l'ensemble en enfilant l'élastique jusqu'à mi-lame.

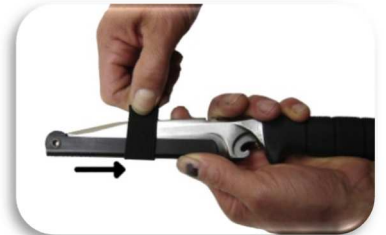

4. Mettre la pointe en appui et taper légèrement sur l'arrière pour bien bloquer l'ensemble



5. Positionner l'axe de la pince-coupante sur le crochet du couteau et utiliser comme tarière



### 3. Fonction scie



Maintenir une lame de scie sauteuse dans l'extrémité de l'outil à l'aide de la vis et utiliser seule comme une scie.